


Afdichtingssystemen

KÖSTER TPO-/ECB-Toebehoren

Versie: 4/2021

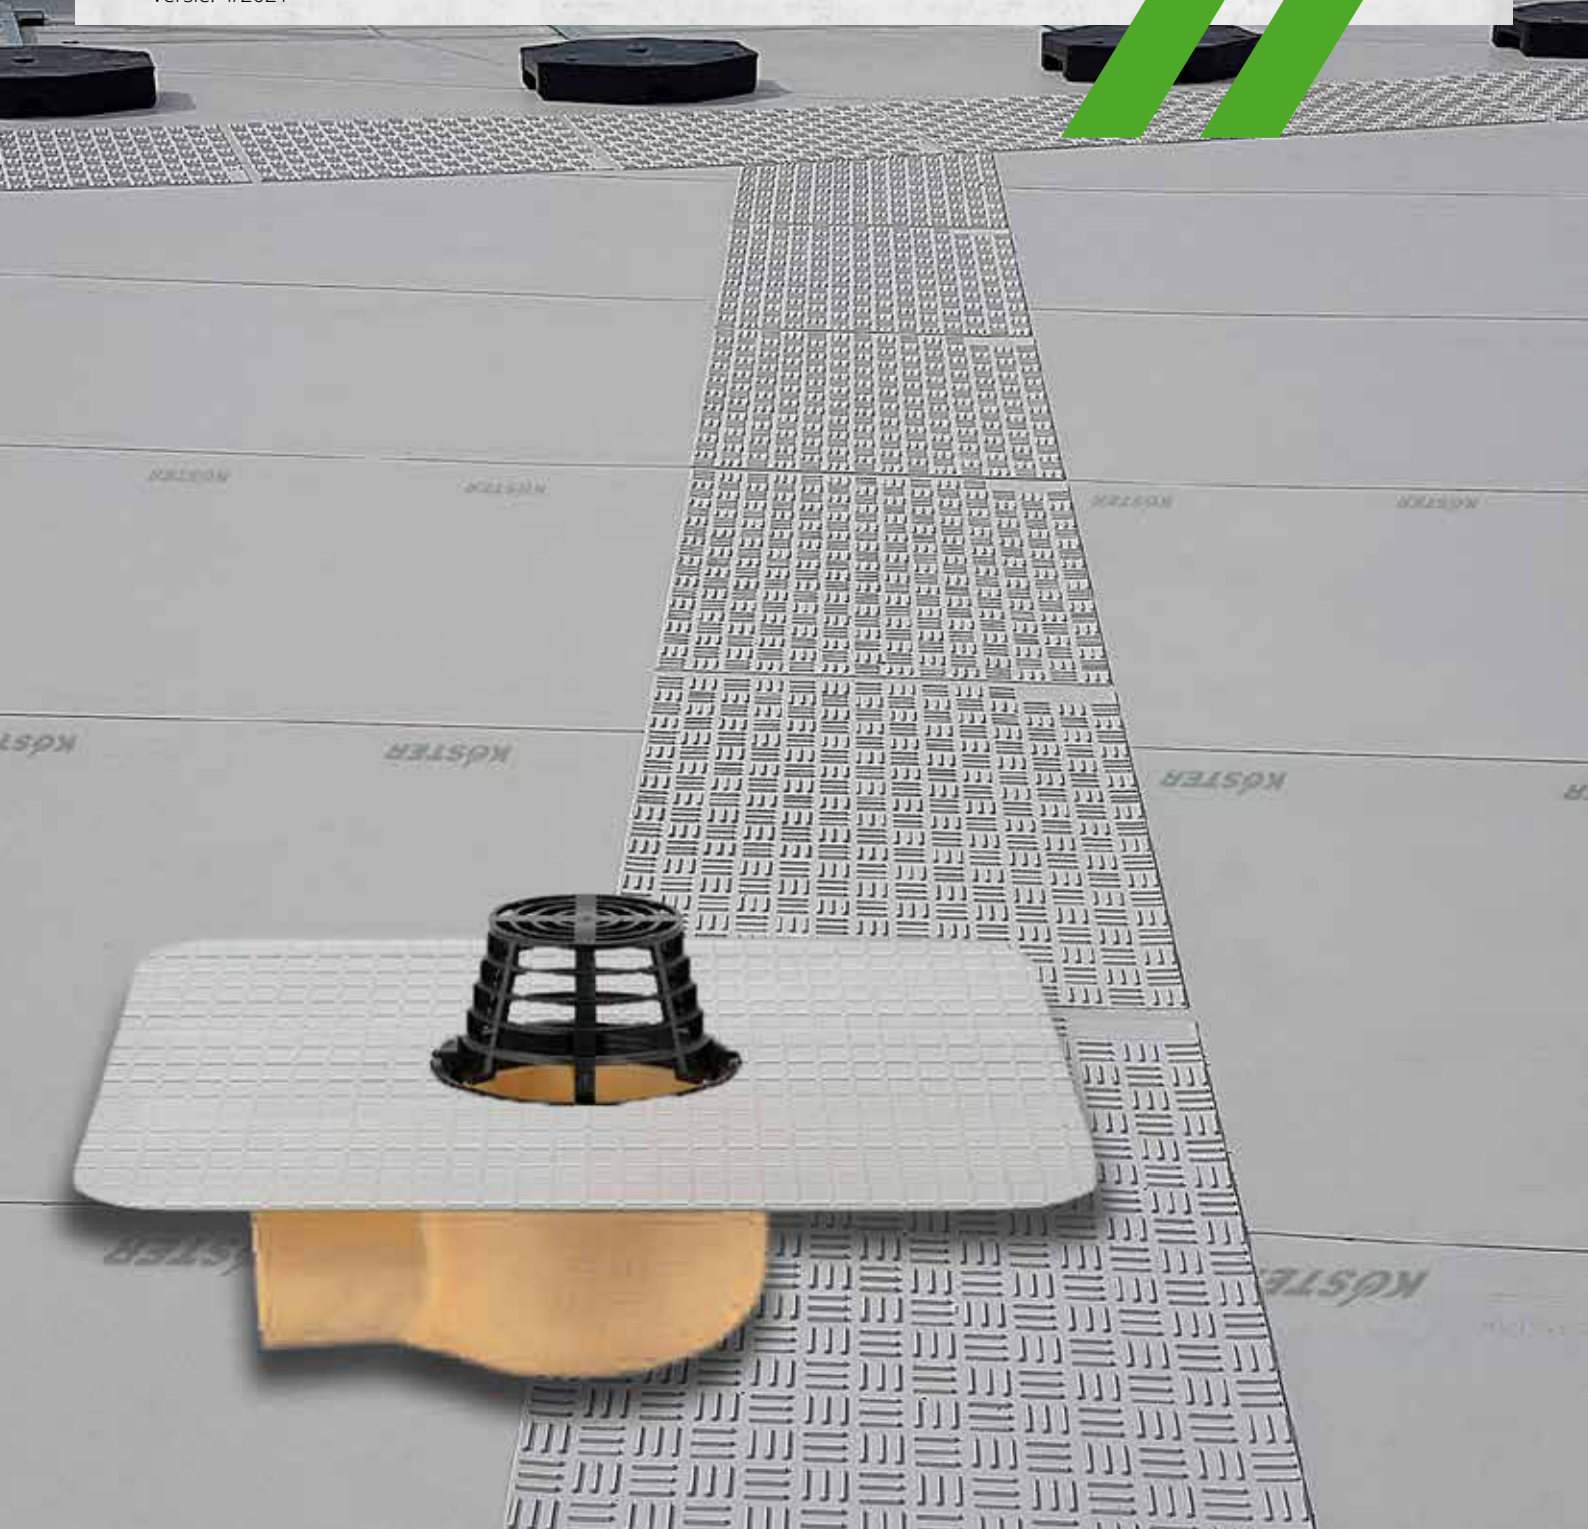

Vormdelen voor de detailleringen van Köster TPO Dakbanen

Productfoto	Productomschrijving	Toepassingsgebied
	RT 901 001  KÖSTER Buitenhoek lichtgrijs 90 graden hoogte 10 cm	Vormdeel voor het maken van buitenhoeken, 90°, kantlengte 100 mm
	RT 901 002 B KÖSTER Buitenhoek zwart hoogte 30 cm	Vormdeel voor het maken van buitenhoeken, 90°, kantlengte 300 mm
	RT 902 001  KÖSTER Binnenhoek lichtgrijs hoogte 10 cm	Vormdeel voor het maken van binnenhoeken 90°, kantlengte 100 mm
	RT 902 002 B KÖSTER binnenhoek zwart hoogte 30 cm	Vormdeel voor het maken van binnenhoeken, 90°, kantlengte 300 mm
	RT 903 001  KÖSTER Lichtkoepel achterbescherming lichtgrijs	Voor afdichting van hoeken, b.v. lichtkoepels
	RT 904 001  KÖSTER Aansluitmanchet 8/180 lichtgrijs	Voor het inwerken van doorvoeringen, binnendiameter 8 mm, hoogte 180 mm
	RT 906 001 B KÖSTER Aansluitmanchet 15/120 zwart	Voor het inwerken van bliksemgeleiders en doorvoeringen. Binnendiameter 15 mm, hoogte 120 mm
	RT 904 002 KÖSTER Aansluitmanchet 34/180 lichtgrijs	Voor het inwerken van doorvoeringen, Binnendiameter 34–93 mm, hoogte 120 tot 180 mm
	RT 905 001 KÖSTER Aansluitmanchet 10/300 lichtgrijs	Voor het inwerken van ankers, bliksembeveiliging en kabeldoorvoeren, binnendiameter 10 mm, hoogte 300 mm met krimpkous aan de bovenzijde

Vormdelen voor de detailleringen van Köster TPO Dakbanen

Productfoto	Productomschrijving	Toepassingsgebied
	RT 905 002 KÖSTER Aansluitmanchet 20/300 lichtgrijs	Voor het inwerken van ankers, bliksembeveiliging en kabeldoorvoeren, binnendiameter 20 mm, hoogte 300 mm met krimpkins bovenop
	RT 905 005 KÖSTER Aansluitmanchet 30/300 lichtgrijs	Voor het inwerken van bliksembeveiliging en kabeldoorvoeren, binnendiameter 30 mm, hoogte 300 mm met krimpkins aan de bovenzijde
	RT 905 003 KÖSTER Aansluitmanchet 40/300 lichtgrijs	Voor het inwerken van doorvoeringen, binnendiameter 40 mm, hogte 300 mm met krimpkins aan de bovenzijde
	RT 905 006 KÖSTER Aansluitmanchet 50/300 lichtgrijs	Voor het inwerken van doorvoeringen, binnendiameter 50 mm, hoogte 300 mm, met krimpkins bovenop
	RT 101 006 KÖSTER PUR Dakbaanlijm 6,5 kg	Voor het verlijmen van met vlies gelamineerde KÖSTER TPO / ECB dakbanen, verbruik 160 - 450 g/m ²
	RT 104 001 KÖSTER 2K PUR-Dakbaanlijm	Voor het verlijmen van met vlies beklede KÖSTER TPO / ECB dakbanen voor toepassing met een KÖSTER handpistool Eis: maximaal 4 patronen per 50 m ²
	RT 999 001 KÖSTER Elektrisch Handpistool voor 2K PUR-Dakbaanlijm	Elektrisch bediende lans / pistool voor het aanbrengen van de Köster 2K PUR dakbaanlijm
	RT 102 004 KÖSTER Contactlijm 4,5 kg	Voor het verlijmen van de KÖSTER TPO / ECB dakbanen in aansluitingen, opstanden en details Verbruik: 175-250 g / m ² / zijde
	RT 103 012 KÖSTER TPO SK Primer 12 kg	Kunstharprimer met oplosmiddelen om de ondergrond voor te bereiden op KÖSTER TPO SK (FR) dak- en waterdichtingsmembranen

Vormdelen voor de detailleringen van Köster TPO Dakbanen

Productfoto	Productomschrijving	Toepassingsgebied
	RT 920 075 B KÖSTER lage vuurbelasting zelfklevende dampfolie volgens DIN 18234	Verbruik ca. 200 g/m ²
	RT 925 001 KÖSTER Looppad baan	Voor het maken van onderhoudsroutes op platte daken, aan te lassen op KÖSTER TPO en KÖSTER ECB (d: 4 mm; b: 590 mm; l: 785 mm)
	RT 927 010 KÖSTER Looppad baan grijs	Voor het maken van trottoirs op platte daken, kan worden gelast met KÖSTER TPO en KÖSTER ECB (b: 1000 mm; l: 10 m)
	RT 910 002 KÖSTER Foliestaalplaat lichtgrijs	Als gootmontageplaat of dakrandprofiel voorzien van een eenzijdig lasbare kunststof coating. 1,00 x 2,00 m
	RT 910 030 KÖSTER Foliestaalplaat Coil lichtgrijs	Als gootmontageplaat of dakrandprofiel met eenzijdig lasbare kunststof coating Spoel 1 m x 30 m
	RT 914 010 S KÖSTER Onderuitloop T Ø 100 loodrecht	Onderuitloop met ingeschuimde KÖSTER TPO-F huls, verticaal, met grindvanger
	RT 914 012 S KÖSTER Onderuitloop T Ø125 loodrecht	Onderuitloop met ingeschuimde KÖSTER TPO-F huls, verticaal, met grindvanger
	RT 914 011 KÖSTER Onderuitloop T Ø 100 zijuitloop	Onderuitloop met ingeschuimde KÖSTER TPO-F huls, zijuitloop, met grindvanger
	RT 914 014 KÖSTER T Verlengement	Verlengement voor isolatiemateriaal dikte 60-220 mm met ingeschuimde KÖSTER TPO-F huls

Vormdelen voor de detailleringen van Köster TPO Dakbanen

Productfoto

Productomschrijving

Toepassingsgebied



RT 914 016

KÖSTER Noodafvoer

Noodafvoer voor KÖSTER dakafvoer T met deksel, opbouwhoogte 25-105 mm



RT 915 001

KÖSTER Onderuitloop NW 70

TPO Onderuitloop Ø 70 mm hellgrau



RT 915 002

KÖSTER Onderuitloop NW 100

TPO Onderuitloop Ø 100 mm hellgrau



RT 915 003

KÖSTER Onderuitloop NW 125

TPO Onderuitloop Ø 125 mm hellgrau



RT 915 008

Verzinkte bladvanger, Ø 80

Bladvanger voor onderuitloop Ø 80



RT 915 009

Verzinkte bladvanger, Ø 100

Bladvanger voor onderuitloop Ø100



RT 915 010

Verzinkte bladvanger, Ø 120

Bladvanger voor onderuitloop Ø 120



RT 915 014

KÖSTER Vent systeemontluchter Ø 100

Systeemventilator met aansluitleiding en ingeschuimde KÖSTER TPO-F huls



RT 915 015

KÖSTER Vent Grondplaat Ø 100

Bodemplaat voor systeemventilator met ingeschuimde KÖSTER TPO-F huls




RT 915 020

KÖSTER Vent Regenkap

Regenkap met bevestigingsring voor Systeemontluchter

Toebehoren

Vormdelen voor de detailleringen van Köster TPO Dakbanen

Productfoto	Productomschrijving	Toepassingsgebied
	RT 916 001 KÖSTER Ontluchter EW met kap Ø75	Dakventilatie, lichtgrijs, voor geventileerde daken met lichtgrijze kap Ø 75
	RT 916 002 KÖSTER Ontluchter EW met kap Ø100	Dakventilatie, lichtgrijs, voor geventileerde daken met lichtgrijze kap Ø 100
	RT 917 001 B KÖSTER Zijuitloop 120*60*300 mm	Haakse uitloop 120*60*300 mm zwart
	RT 917 003 B KÖSTER Zijuitloop 300*80*300 mm	Haakse uitloop 300*80*300 mm zwart
	RT 917 010 KÖSTER Zijuitloop DN 70 75*480 mm	Zijuitloop PE rond DN 70 lichtgrijs Buitendiameter 75 mm Buislengte 480 mm
	RT 917 011 KÖSTER Zijuitloop DN 100 110*480 mm	Zijuitloop PE rond DN 100 lichtgrijs Buitendiameter 110 mm Buislengte 480 mm
	RT 918 001 B KÖSTER Noodoverloop 120*60*300 mm	Noodoverloop 120*60*300 mm zwart
	RT 918 003 B KÖSTER Noodoverloop 300*80*300 mm	Noodoverloop 300*80*300 mm zwart
	RT 918 011 KÖSTER Noodoverloop DN 100 110*490 mm	Noodoverloop PE, lichtgrijs, rond DN 100 Buitendiameter 110 mm Buislengte 490 mm

Technische gegevens vindt u in de datasheets op www.koster-afdichtingssystemen.nl

Vormdelen voor de detailleringen van Köster TPO Dakbanen

Productfoto


Productomschrijving

Toepassingsgebied



RT 919 004 **KÖSTER** Bevestigingsprofiel

Breedte / hoogte / lengte in mm 30 / 1,25 / 2400; Gat 7 + 15 mm
(Bundel = 10 stuks)



RT 919 003 **KÖSTER** Wandaansluitprofiel

Aluminium klemprofiel voor het bovineinde van de KÖSTER dakbanen bij aansluitingen



RT 919 001 **KÖSTER** Hoek voor Wandaansluitprofiel

KÖSTER PVC hoek en verbindingsstuk voor KÖSTER wandaansluitprofiel



RT 990 001 Leister Hetelucht Lasautomaat Varimat V2

Lasautomaat 400 Volt 5700 Watt, 40 mm overlap incl. transportkist



RT 991 001 Leister Hetelucht Lasautomaat Uniroof AT

Lasautomaat 220-240 Volt 3450 Watt, 40 mm overlap inkl. transportkist



RT 992 001 Leister Handföhn

Type Triac AT, 230 Volt, 1.600 Watt, Handföhn
2 x 40 mm



RT 995 001 **KÖSTER** Leister Föhnmondstuk 40 mm

Opzet mondstuk voor handföhn



RT 998 001 **KÖSTER** Leister Aandrukrol 40 mm

Kogelgelagerd, eenarmig, silicone



RT 929 001 **KÖSTER** Lasnaad tester


Lasnaadtaster voor het controleren van de lasnaden van KÖSTER TPO / FPO dakbanen.



lichtgrijs/ zwart / leigrijs



We staan wereldwijd voor u klaar.



// Neem contact met ons op

Köster Afdichtingssystemen BV
Overveld 15
3848 BT Harderwijk
Tel.: +31341467090
E-Mail: info@koster-afdichtingssystemen.nl

www.koster-afdichtingssystemen.nl

Follow us on social media:



KÖSTER
Afdichtingssystemen

